
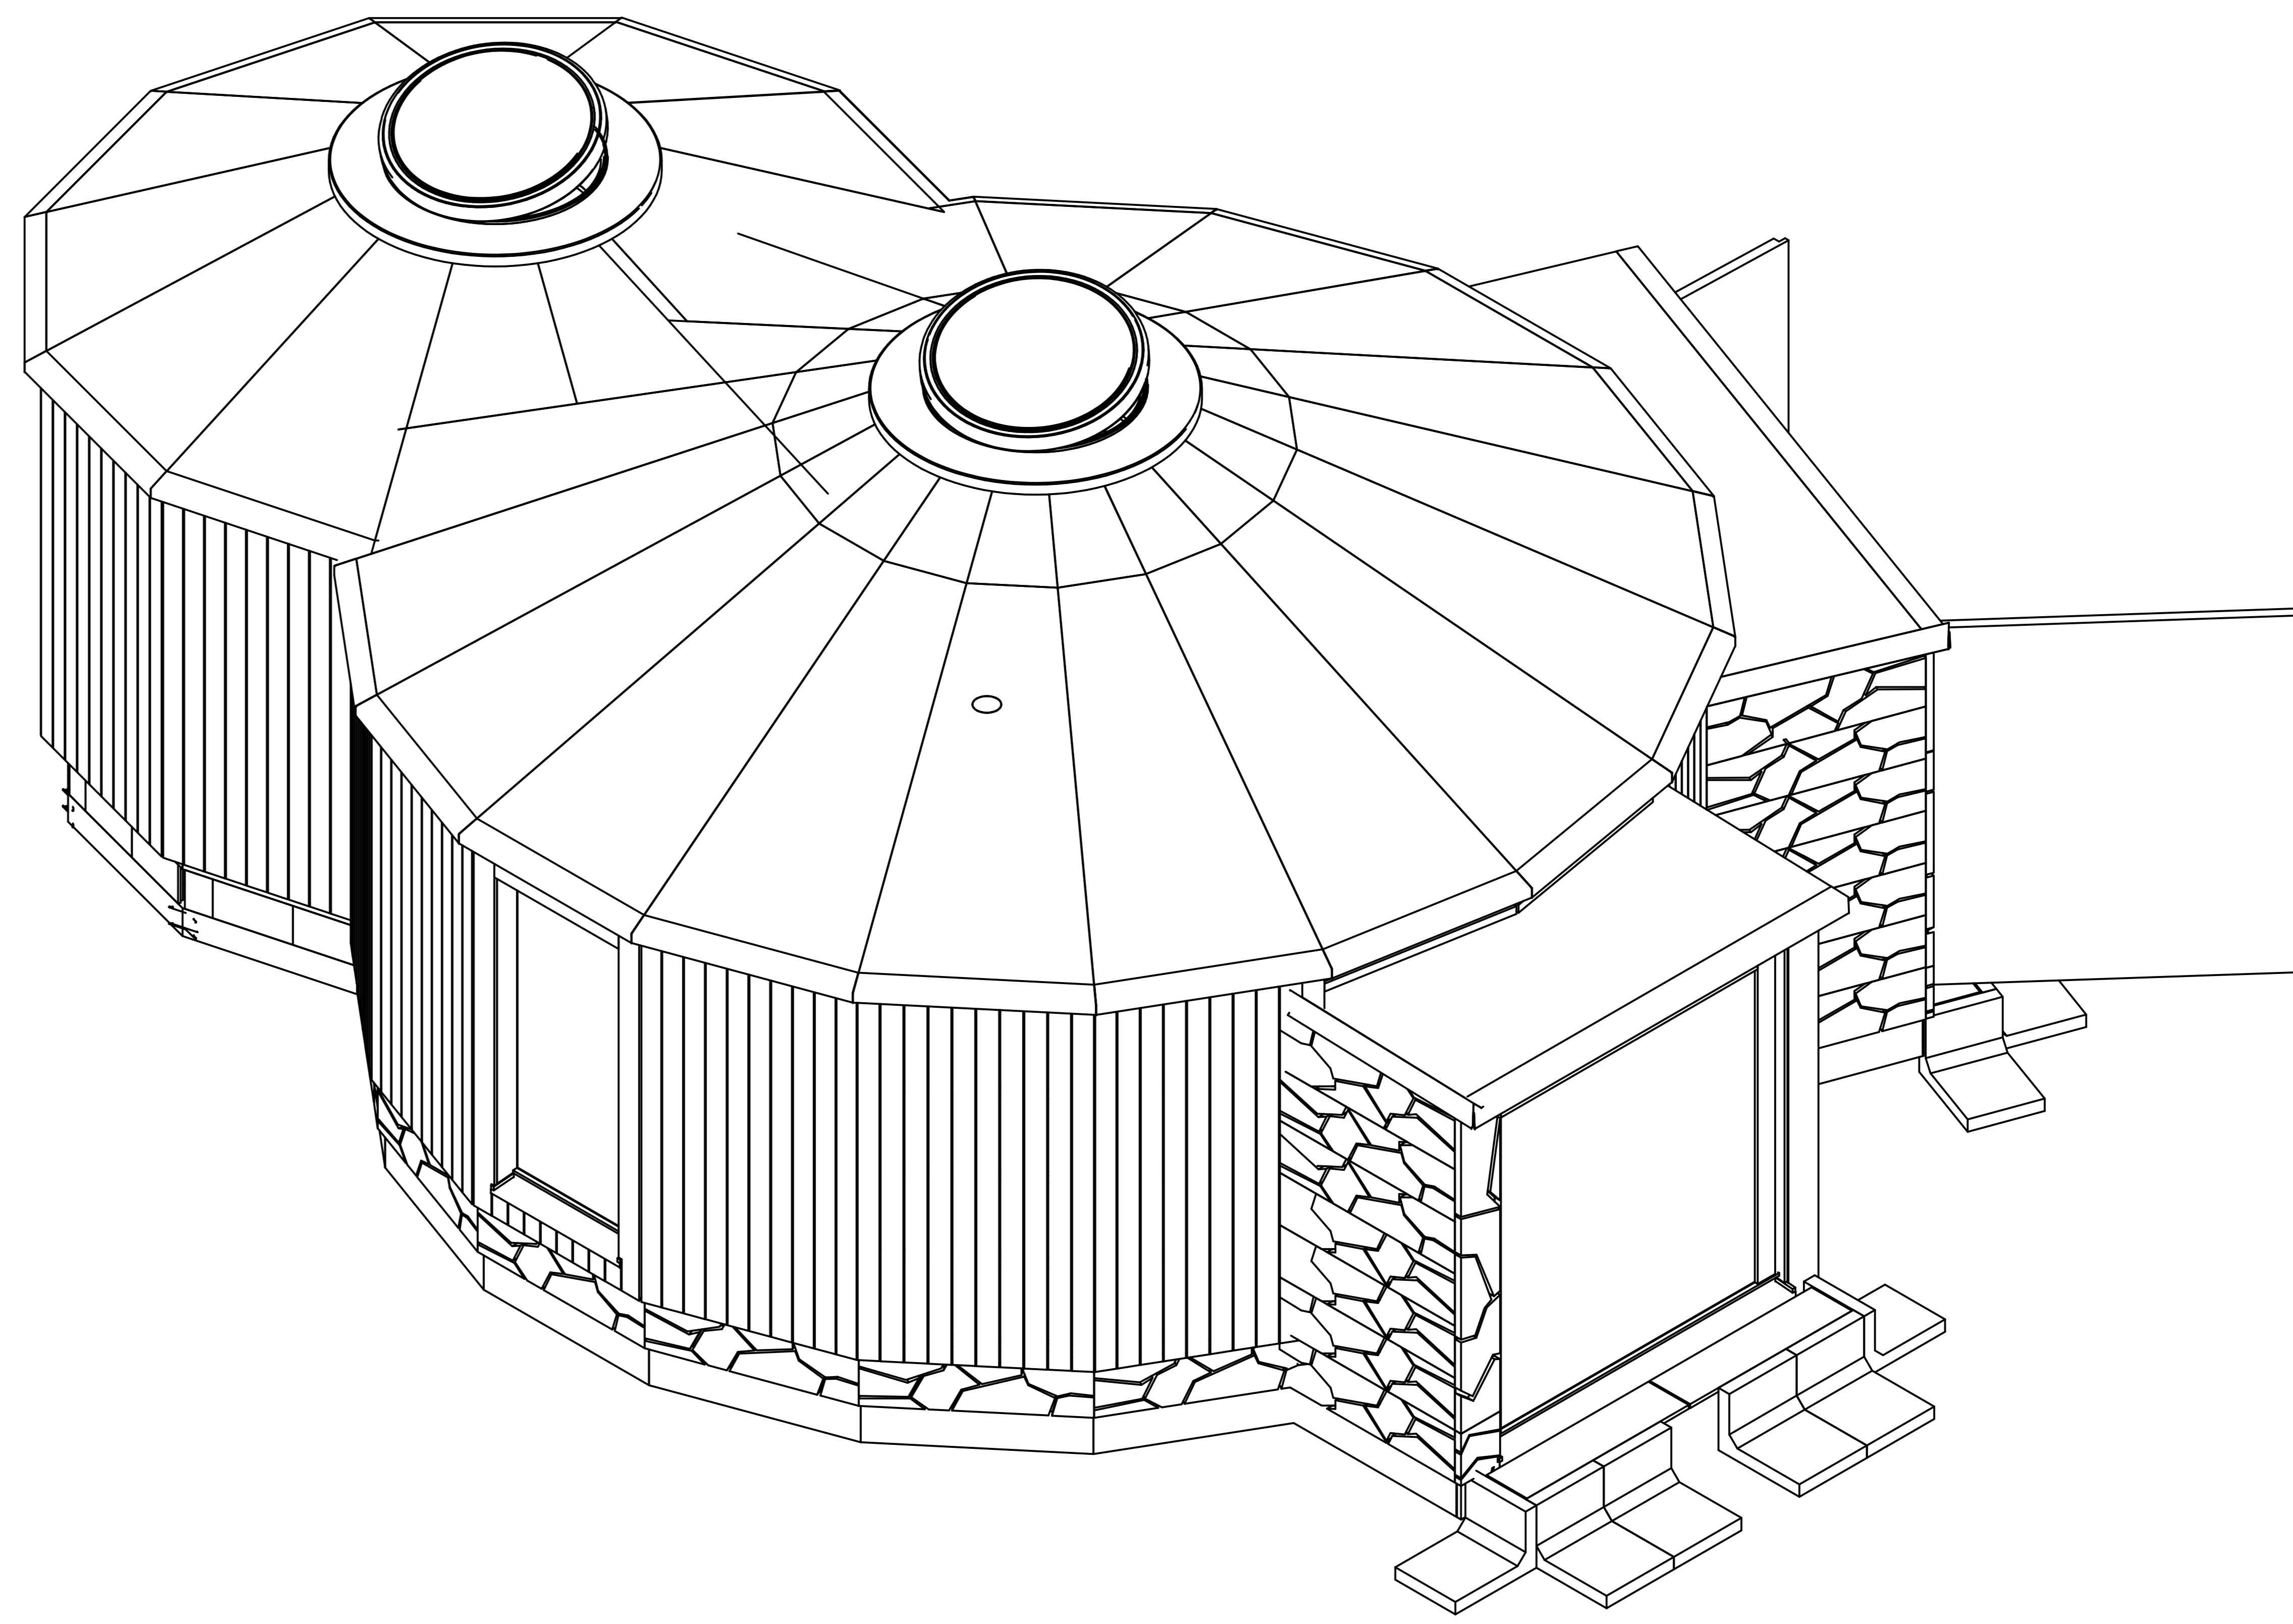


Kote

Verschneidung des Daches und Wände:  
- Jurte erhält vollständiges Dach und Wände rundum  
- Kote wird mit Jurte dachseitig verschnitten, Wände nur bis Anschluss an Jurte

Jurte

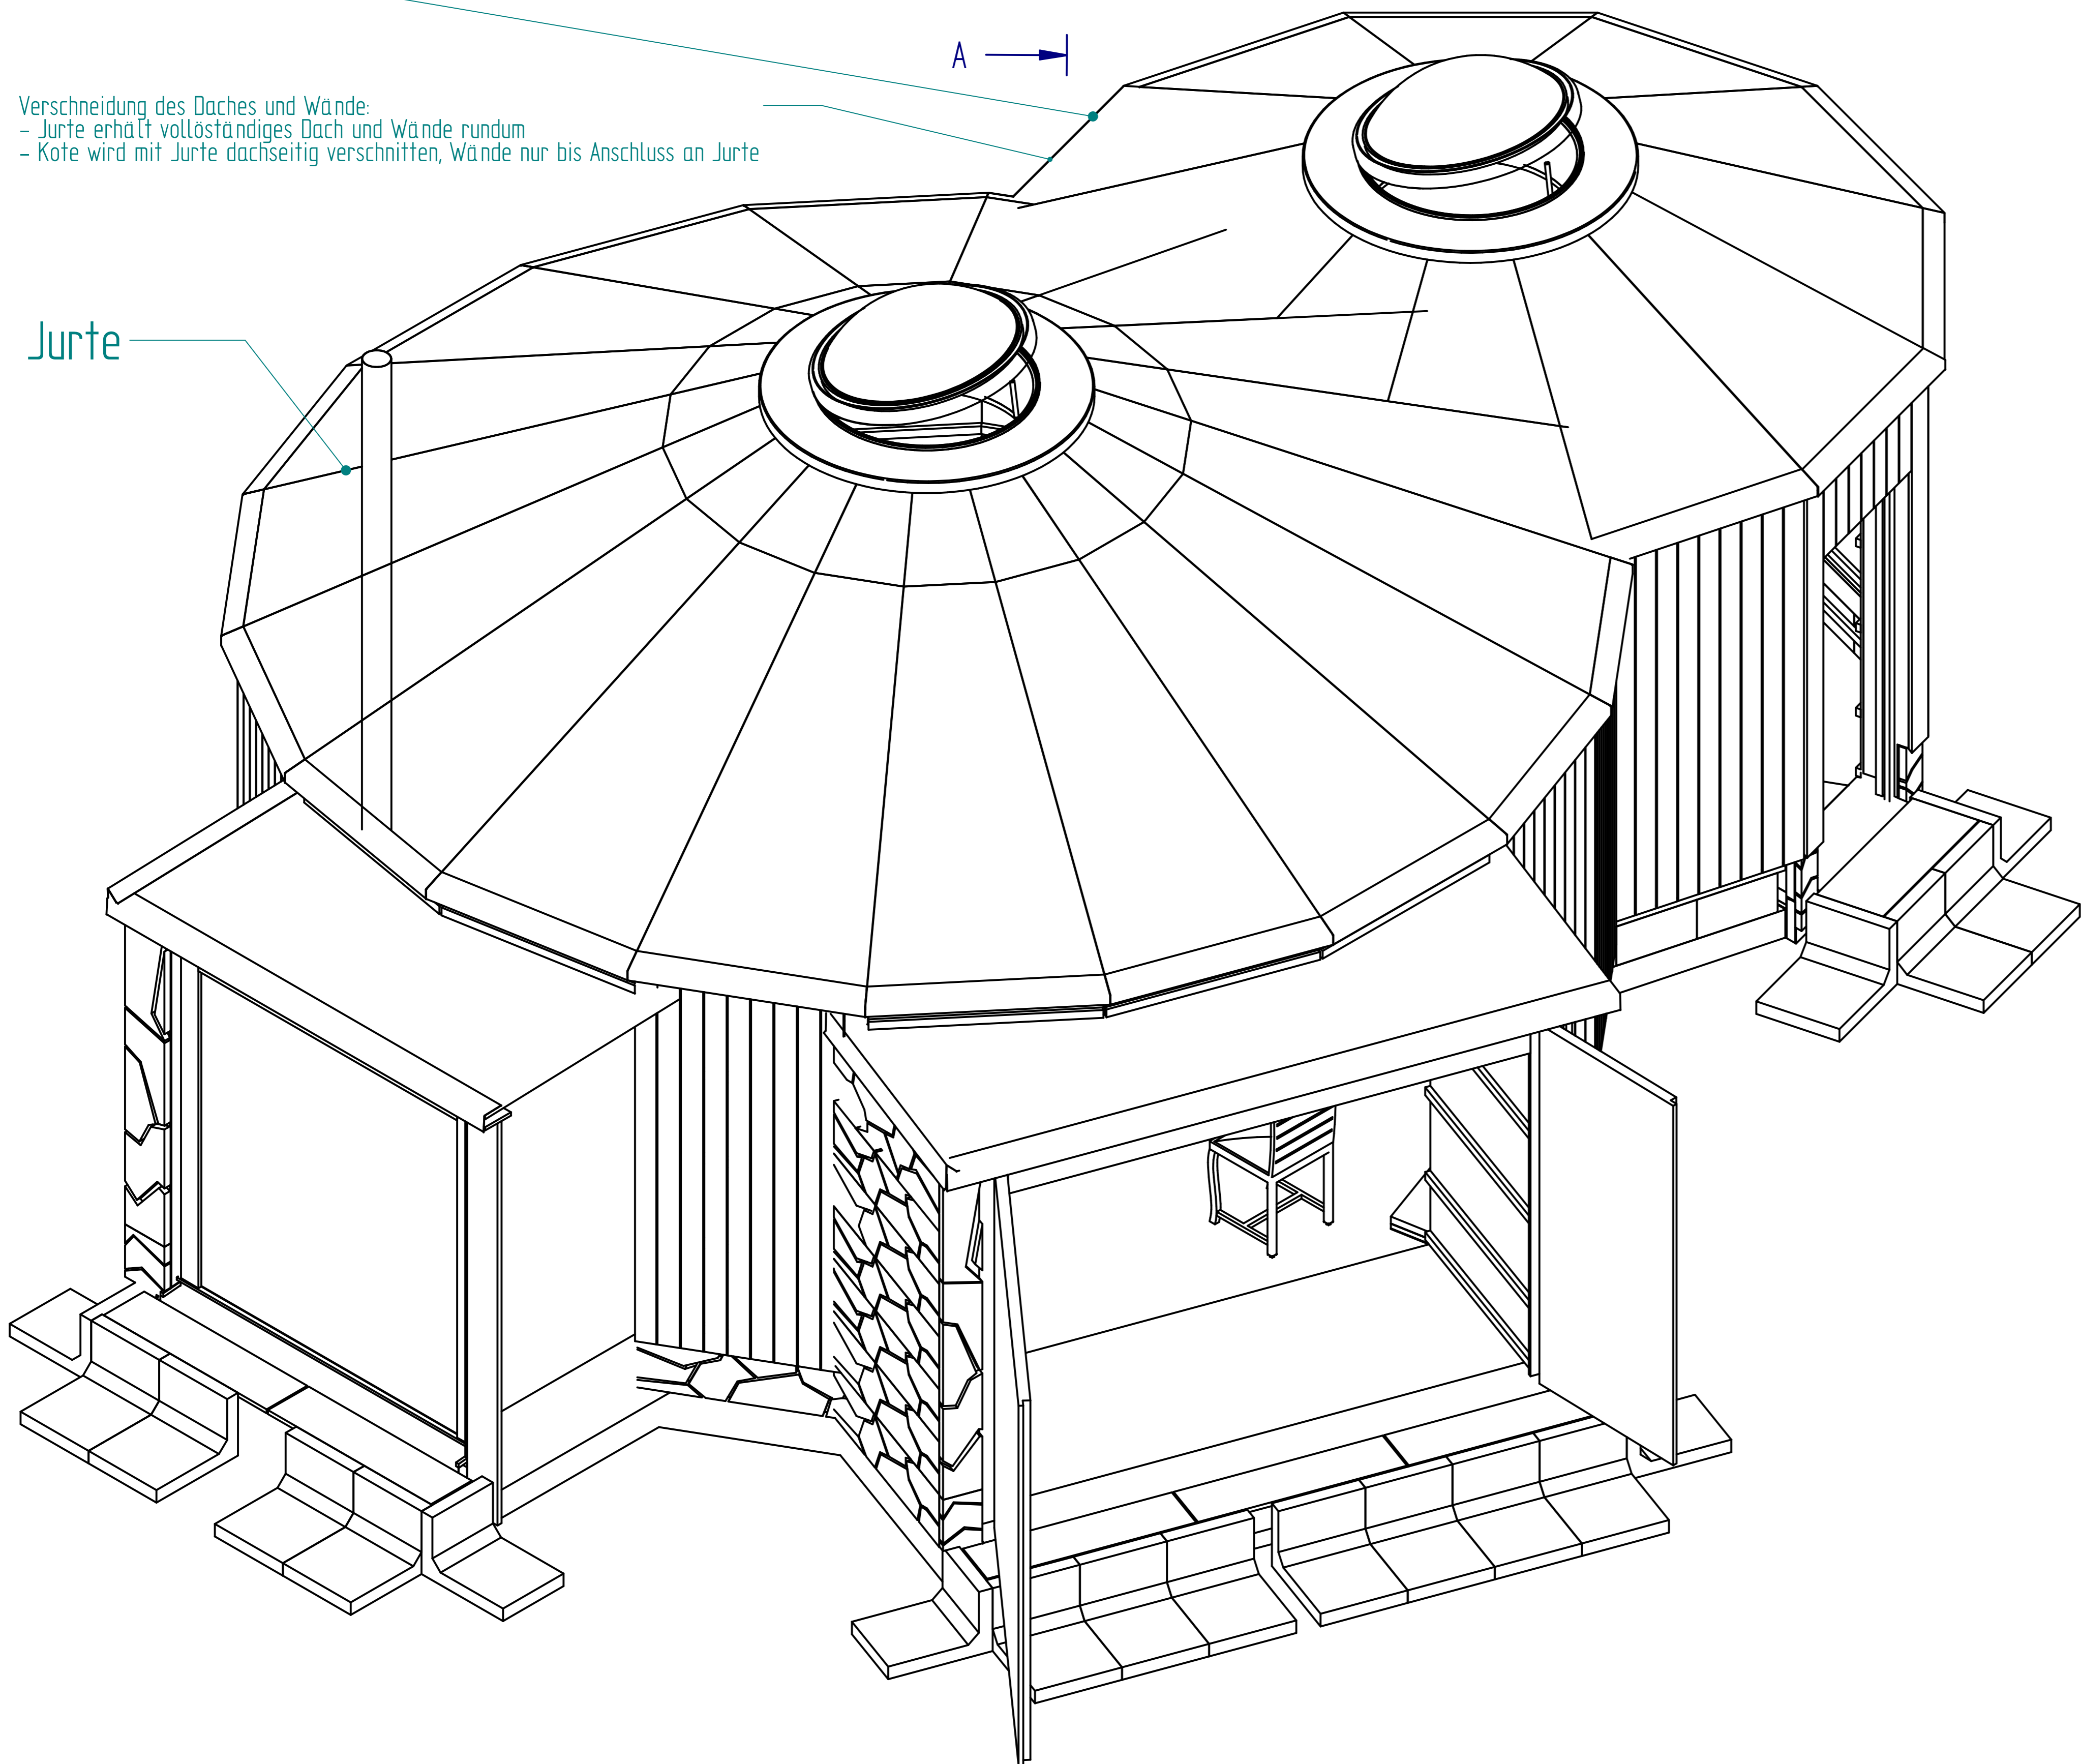

<b>General tolerances for form and position</b> DIN ISO 2768-2 (Tolerances in mm)		<b>General tolerances for length and angular dimensions</b> DIN ISO 2768-11 (Tolerances in mm)		Tolerances in mm for material size range Dimensions in mm for material size range		Tolerances in mm for material size range Dimensions in mm for material size range		Change number / -rev 00	
Material	Dimension	Material	Dimension	Material	Dimension	Material	Dimension	Material	Dimension
Al	10	Al	10	Al	10	Al	10	Al	10
St	10	St	10	St	10	St	10	St	10
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
For casting manufactured parts without explicit tolerances use DIN ISO 2768-11 For bending manufactured parts without explicit tolerances use DIN ISO 2768-11 For welded parts without explicit tolerances use DIN ISO 1920-08 Surface finish and surface symbols similar to DIN EN ISO 1302				Drawn by: ? Released by: ?		Name: ? Date: ?		Drawing No. / Drawing No. 4000-000	
Wehergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nur mit unserer Zustimmung gestattet. Alle Rechte vorbehalten. Copying of this document, and giving it to others and the use or communication of the contents thereof, are only allowed with our agreement. All rights are reserved.								Blatt / sheet von / of 1 / 1	